
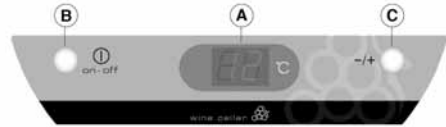
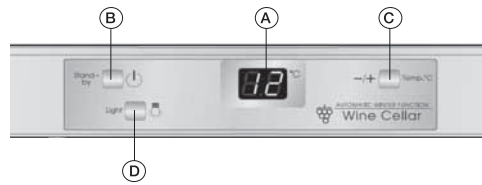


A HŰTŐTÉR SZABÁLYOZÓGOMBjai (a típustól függően)

- A. Hőmérséklet-beállítás jelzőlámpa. Ha a hőmérséklet-beállítás jelzőlámpa villog, forduljon a vevőszolgálathoz.
- B. Stand-by/On-Off gomb
- C. Kívánt hőmérséklet-beállítás nyomógomb.
- D. Világítás nyomógombja

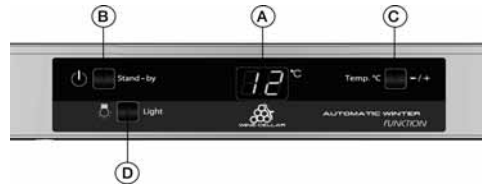

A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

1. Dugja be a hálózati csatlakozót
2. A készüléket a gyárban rendszerint 12° C-os hőmérsékletre állítják be. Ha az **A** kijelzőn csak egy világító pont látható (készületi helyzet), nyomja meg a **B** gombot az aktiváláshoz.
3. A termék belsejében elhelyezett lámpa az ajtó kinyitásakor (fémajtóval szerelt modelleknél) automatikusan világítani kezd, vagy szükség esetén a **D** gomb megnyomásával (üvegajtóval szerelt modelleknél) a kezelőlapról kapcsolható fel.
4. Ha a készüléket hosszabb időn át nem használja, akkor a **B** stand-by/On-Off gomb megnyomásával lehetőség van a működés megszakítására, vagy pedig válassza le a készüléket a hálózatról.

A HŰTŐ BELSŐ HŐMÉRSÉKLETÉNEK SZABÁLYOZÁSA

A készüléket a gyárban rendszerint a +12 °C-os ajánlott hőmérsékletre állítják be.


A hőmérséklet az alábbiak szerint változtatható a +8 °C és +16 °C közötti tartományban:

- Nyomja meg egyszer a belső hőmérséklet C szabályozógombját: a digitális kijelzőn az előzőleg beállított hőmérséklet villog.
- Ettől kezdve a tárolási hőmérséklet a szabályozógomb minden további megnyomásával 1 °C értékkel változtatható: az adott érték (+8 °C és +16 °C között) villog.
- Mintegy 5 másodperccel a szabályozógomb utoljára történő megnyomását követően a megadott hőmérséklet bekerül a memóriába, és a digitális kijelző megszűnik villogni.

Megjegyzés: áramszünet esetén a kiválasztott funkciók beállítása nem változik meg.

IZZÓCSERE (üvegajtós változat)

Meghibásodás vagy működési zavar esetén a lámpát cégünk szakemberének kell kicserélnie (műszaki vevőszolgálat).



IZZÓCSERE (fémajtós változat)

Az izzócsere megkezdése előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

1. Lazítsa meg a csavart és vegye ki a diffúzort.
2. Az izzócserenél fontos tudnivaló az, hogy az Ön készülékéhez speciális izzóra van szükség (15 wattos, bajonettzáras csatlakozóval); a csere alkalmával ne csavarja, hanem a hűtőszekrény belseje felé húzza az izzót (az ábrán látható módon).
3. Szerelje vissza és csavarral rögzítse a diffúzort.

